


DRP 508 ALKALI RESISTANT WB PRIMER

Primer Rezistent La Alcali Pentru Zidarie & Beton Pe Baza De Apa

Pentru uz Interior / Exterior

Amorsa colorabila 100% acrilica pentru amorsarea si izolarea betonului si zidariei noi. Rezistenta la alcalinizare care poate cauza deteriorarea prematura a vopselei. Asigurati-v-a ca suprafetele sunt perfect curate inainte de prima aplicare. Se poate folosi sub vopsea emulsionata si vopsea de zidarie.

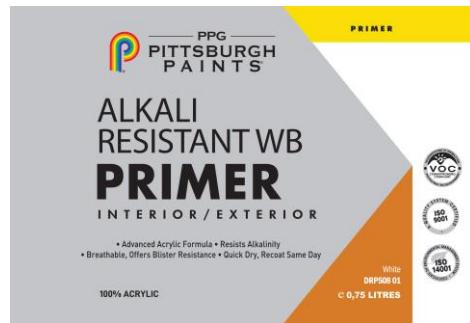

Caracteristici de performanta


- Aderenta buna.
- Uscare rapida, permite reapplyare in aceeasi zi.
- Respirabil - Rezistenta la goluri (buli de aer) pe constructie noua
- Formula acrilica rezistenta la alcali.
- Acoperire buna, pe suprafetele netede pentru o finisare de calitate superioara

Culori: Disponibila in 01 Alb si 04 Deep Base Primer.

Cand este nuantat, va oferi un strat de baza ascuns potrivit pentru utilizare la culori profunde si intense.

Toxicitate: Nu contine plumb si mercur.

Nivel de Luciu: Mat



Ghid de performanta:

Rezistenta la conditiile atmosferice

Rezistenta excelenta la intemperii. Strat de acoperire cu **PPG WONDER SHIELD** 100% finisare acrilica.

Rezistenta la conditiile de mediu:

Asigura buna rezistenta la carbonatarea betonului cand este acoperit in cantitati de intindere recomandate.

Rezistenta la caldura:

Pana la 65°C

Rezistenta la apa

Rezistenta la ploaie si condens.

Rezistenta la abraziune:

Rezistenta buna la abraziune

Rezistenta la solventi:

Rezistenta buna la diluant. Sensibil la hidrocarburile aromatice si alcool.



VOC (Compus organici volatili). Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de produs A/g tip WB: amorse. 30 g/l (2010). Acest produs contine max 29 g/l VOC.

Suprafata De Acoperire	Volume Solide	Grosimea Peliculei Umede	Grosimea Peliculei Uscate
9-10 m ² /L	27% +/- 1%	111 micrometri	30 micrometri

Suprafata efectiva de acoperire depinde si variaza in functie de substrat si metoda de aplicare

Timp De Uscare La 20°C	Rasina:	Diluare	Aplicare
1 ora la atingere	Rasina Acrilica	10% apa	Perie, Rola, Pulverizare
2 ore pentru reapplyare			

Pregatirea Suprafetei

Suprafata care urmeaza a fi zugravita trebuie eliberata de materialul necompact cum ar fi zugraveala cojita sau exfoliata, mucegai, saruri de beton sau calcar. De asemenea, trebuie indepartata orice urma de praf, murdarie sau grasime. Rezidurile de material vor fi indepartate prin razuire si slefuire. Matuiti zonele lucioase prin slefuire. Slefuirea uscata, taierea cu flacara si/sau sudarea peliculei uscate de vopsea va crea vaporii de praf. Slefuirea umeda trebuie folosita ori de cate ori este posibil. Asigurati o ventilatie buna in timpul aplicarii si uscarii. Folositi un echipament de protectie respiratorie adevarat. Aplicati un strat DRP 508 Primer Rezistent La Alcali Pe Baza De Apa.

Beton nou si zidarie: Suprafata trebuie uscata bine inainte de a aplica amorsa.

Suprafetele vopsite anterior: Pregatiti suprafata inainte si uscati bine.

Aplicare

Agitat bine inainte si in timpul aplicarii. Aplicati cu pensula, rolă sau prin pulverizare. Diluati 10% daca este necesar pentru a usura aplicarea. Nu aplicati la temperatură sub 10°C. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala.

Curatare: Curatati echipamentul in apa calda cu sapun, imediat dupa utilizare.

Precautii de sanatate, siguranta si protectia mediului:

Daca se inghită, apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala. Atentie! La pulverizare se pot forma picaturi respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reacție alergica.

Nu aruncați recipientul în mediu înconjurător, ci în locuri de deseuri adecvate sau reciclează în conformitate cu reglementările locale sau naționale. Înțelegeți recipentul bine închis. Fisa cu date de siguranță disponibilă la cerere.

În caz de urgență, sunați la 112.

Ambalare si Depozitare

Dimensiuni: 1 litri, 3 litri, 10 litri

Punct de inflamabilitate:

Niciunul

Depozitare:

Nepericuloasa, fara cerinte speciale.

